

OTOPARK JET FANLARI

- Tek Yönlü-Eliptik Aksiyal Fanlar (EJA-ET)
- Çift Yönlü-Eliptik Aksiyal Fanlar (EJA-ER)
- Tek/Çift Yönlü-Silindirik Aksiyal Fanlar (EJA-ST/SR)
- Tek Yönlü-Radyal Fanlar (EJR-T)



OTOPARK JET FANLARI

UYGULAMA

KONSTRÜKSİYON

**Tek Yönlü-Eliptik Aksiyal (EJA-ET)**

- Özellikle garajlar için
- Tek yönlü
- Oval tasarım
- Çok düşük gürültü
- Max. cihaz yüksekliği H:420 mm

- Galvaniz sac gövde
- Elektrik kesme anahtarı
- Hava çıkışında deflektör
- Hava girişi tel kafes

**Çift Yönlü-Eliptik Aksiyal (EJA-ER)**

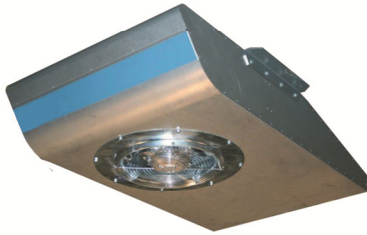
- Özellikle garajlar için
- Çift yönlü
- Oval tasarım
- Çok düşük gürültü
- Max. cihaz yüksekliği H: 420 mm

- Galvaniz sac gövde
- Elektrik kesme anahtarı
- Hava giriş ve çıkışında deflektör

**Tek/Çift Yönlü-Silindirik Aksiyal (EJA-ST/SR)**

- Otopark ve garajlar için
- Tek yönlü veya çift yönlü
- Silindirik tasarım
- Düşük gürültü
- Max. cihaz yüksekliği H:420 mm

- Galvaniz çelik gövde
- Harici elektrik kutusu
- Çift yönlü versiyonda fanın her iki tarafında dahili deflektör

**Tek Yönlü-Radyal (EJR-T)**

- Otoparklar ve garajlar için
- Tek yönlü
- Radyal tasarım
- Düşük gürültü
- Max. cihaz yüksekliği H:260 mm

- Galvaniz sac gövde
- Dahili elektrik kutusu
- Hava çıkışında deflektör

Bütün modellerde;**Motor:** Çift Devirli**Motor-Rotor:** Direkt Akuple**Rotor:** Aerodinamik ve Alüminyum / Çelik**Çalışma Sıcaklığı:** -20 °C +40 °C

Fanlar; Uzun ömürlü ve güvenli, yüksek verimli, kompakt ve sağlamdır. Düşük montaj yüksekliğinde montaj ayakları ile duvara ve tavana monte edilir.